Flansch-Rührgeräte

Für Spezial-Rührtanks stellen wir Flansch-Rührgeräte mit feststehender Rührwelle her. Die Größe der Geräte wird durch Antriebe von 2,2 bis 11 kW bestimmt. Die Geräte können in Tanks bis 100.000 Liter Inhalt eingesetzt werden.

Flanged agitators

We manufacture flanged agitators for special agitator tanks with mounted rigid agitator shaft. The size of the units depends on the drives ranging from 2,2 to 11 kW. The units can be used for tanks with a capacity of up to 100.000 liters.

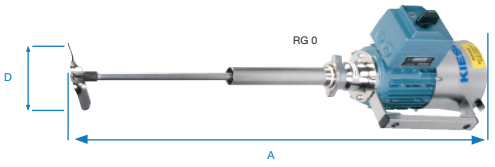

Type	A	D	Anschluß
RG 0	ca. 880	150	nach Wahl
RG 1	ca. 900	170	nach Wahl
RG 2	ca. 950	190	nach Wahl
RG 3	ca. 1050	200	nach Wahl

Mit Hilfe einer stabilen Spezialhalterung können die Rührgeräte RG 0 und RG 01 an offenen Behältern und Bütten eingesetzt werden. Die Halterungen ermöglichen eine Verstellbarkeit der Geräte in der Höhe und im Neigungswinkel.

Zur leichteren Anbringung und für einfacheren Transport des schweren Rührgerätes RG 03 wurde ein leicht fahrbarer Wagen konstruiert. Das Rührgerät kann damit genau in der Höhe des Klarablaufes festgestellt werden. Selbst ein gefahrloser Rühreinsatz durch den Wagen ist möglich.

Die Anbringung des Rührgerätes an Holzfässern wird mit Hilfe eines Konusstückes, welches im Spundloch festgekeilt wird, vorgenommen.

With the help of a special stable mount, the RG 0 and RG 01 can be attached to an open rack and vat. The mount makes adjustability of the equipment in higher and lower angles possible.

In order to ease application and simple transport of the heavier mixer RG 03, an easily driven wagon has been constructed. The mixer can be fixed in the height of the clear out-flow. Even a safe mixer element is possible with the wagon.

The application of the mixer on wooden kegs is put on with the help of a cone piece, which is chocked in a bung hole.

Spezialrührgeräte für die Brennerei

Wir fertigen unterschiedliche Formen der Rührgeräte für Brennblasen, siehe Abb. RG 17, RG 18 sowie für Brennmaischen (siehe Abb. RG 20)

Special mixers

We manufacture special mixers for destilleries, our No. RG 17, RG 18, RG 20. Please ask for these special executions.

Größen der Rührgeräte / Agitator sizes

Tankvolumen / Tank volume	Pumpentypen Pump series	Antriebsleistung (kW) Drive capacity (kW)	Drehzahl (min⁻¹) Rotations (min⁻¹)	Art.-Nr. Art.-No.
15.000	RG 0 RG 0 (frequenzgeregelt / frequency adjustable) RG 15	0,37 kW, 400 V 0,37 kW, 400 V 0,75 kW, 400 V	1.400 250 - 1.400 125	42030 43700 25384
30.000	RG 1 RG 1 (frequenzgeregelt / frequency adjustable)	0,75 kW, 400 V 0,75 kW, 400 V	1.400 250 - 1.400	42968 45236
50.000	RG 2 RG 2 (frequenzgeregelt / frequency adjustable)	1,1 kW, 400 V 1,1 kW, 400 V	1.400 250 - 1.400	34102 36279
80.000	RG 3 RG 3 (frequenzgeregelt / frequency adjustable)	3,0 kW, 400 V 3,0 kW. 400 V	1.400 250 - 1.400	12317 37372
2.500	Rührwelle für Bohrmaschine Agitator shaft for drill	Bohrmaschine regelbar		21855
Fahrgestell	Hub ca. 500 mm, 1.4301			53263

Rührwelle
Agitator shaft

RG 01 mit Frequenzumrichter
RG 01 with frequency converter

RG 03 mit Flansch
RG 03 with flange



RG 03 mit Transportwagen, höhenverstellbar
RG 03 transport wagon, height adjustable

Brennmaische Rührgerät
Agitator for burning mash